# Unterflur-Systeme: 9012BB-1-0

## Spezifikation:

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.:** | 9012BB-1-0 |
| **Produktgruppe:** | Unterflur-Systeme |
| **Einheiten:** | 12 |
| **Bestückung:** | 8 x Schutzkontaktsteckdose<br>4 x RJ45 2-fach CAT6A |
| **Bauform:** | Quadratisch |
| **Untergrund:** | • Für Estrich geeignet<br>• Für Hohlböden geeignet |
| **Montage-Art:** | Unterboden |
| **Deckelmerkmale:** | • Eigener Belag integrierbar<br>• Kann komplett entnommen werden<br>• Klappbar<br>• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen<br>• Mit Bürstenauslass |
| **Einsatzbereich:** | Innenbereich – Trocken- bis Feuchtpflege |
| **EAN:** | 0706332884997 |

## Technische Daten:




| | |
|---|---|
| **Belageinsatz:** | 15 mm |
| **Schutzart:** | IP 10 (im ungenutzten Zustand)<br>IP 10 (im genutzten Zustand) |
| **Schutzklasse:** | SK I |
| **Material:** | • Aufnahmebox aus Edelstahl (1.4301)<br>• Deckel aus Edelstahl (1.4301)<br>• Geräteträger aus Edelstahl (1.4301) |
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Oberfläche:** | Geschliffen |
| **Abmessungen:** | Breite: 401 mm<br>Höhe: 100 mm<br>Tiefe: 401 mm |
| **Bodeneinbautiefe:** | 100 mm |
| **Nivellierbar:** | 30 mm |
| **Zuleitung:** | Unten, offen |
| **Belastbarkeit:** | 120 kg |

## Besonderheiten:

| | |
|---|---|
| **Features:** | Komplett einbaufertig vormontiert |

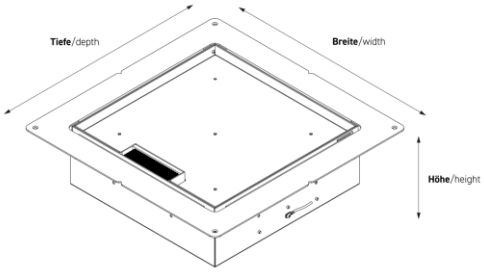

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36, D-33699 Bielefeld

Tel. 0521 989278 0
Fax 0521 989278 30

info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK