

## Energiesäulen: ES884-2\*


### Spezifikation:

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | ES884-2*                                                                                    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | Energiesäulen                                                                               |
| <b>Einheiten:</b>      | 6                                                                                           |
| <b>Bestückung:</b>     | 4 x Schutzkontaktsteckdose<br>1 x CEE 5/16A 400V/6h<br>1 x CEE 5/32A 400V/6h                |
| <b>Absicherung:</b>    | 2 x LS, B16, 1-pol<br>1 x LS, C16, 3-pol<br>1 x LS, C32, 3-pol<br>1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol |
| <b>Anschluss:</b>      | 1 x Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 25mm², 5pol.                                            |
| <b>Verdrahtung:</b>    | Anschlussfertig vorverdrahtet                                                               |
| <b>Bauform:</b>        | Säule                                                                                       |
| <b>Untergrund:</b>     | Für Stein, Beton und Asphalt geeignet                                                       |
| <b>Montage-Art:</b>    | Aufboden                                                                                    |
| <b>Einsatzbereich:</b> | Außenbereich                                                                                |
| <b>EAN:</b>            | 0706332881859                                                                               |



### Technische Daten:

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzart:</b>    | IP 44 (im ungenutzten Zustand)<br>IP 44 (im genutzten Zustand)                    |
| <b>Schutzklasse:</b> | SK I                                                                              |
| <b>Material:</b>     | Gehäuse aus Aluminiumprofil                                                       |
| <b>Farbe:</b>        | DB701 oder nach Absprache                                                         |
| <b>Oberfläche:</b>   | Pulverbeschichtet                                                                 |
| <b>Gewicht:</b>      | 12,30 kg                                                                          |
| <b>Abmessungen:</b>  | Breite: 253 mm<br>Höhe: optional 800mm(*-800); 1000mm(*-1000) mm<br>Tiefe: 271 mm |
| <b>Zuleitung:</b>    | Unten, offen                                                                      |

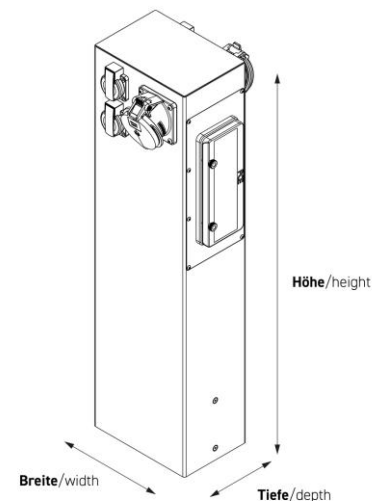

### Besonderheiten:

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Opt. Zubehör:</b> | Art.-Nr. BAES884 - Erdstück/ Bodenanker für ES884 |
| <b>Features:</b>     | Komplett einbaufertig vormontiert                 |