

Energiesäulen: ES884-1L*


Spezifikation:

Artikel-Nr.:	ES884-1L*
Produktgruppe:	Energiesäulen
Einheiten:	6
Bestückung:	4 x CEE 3/16A 230V/6h 2 x Wasseranschluss 1 x Lasttrennschalter 63A/400V, 4Pol
Absicherung:	4 x FI/LS, 16A, 0,03A, 2-pol
Anschluss:	1 x Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 25mm², 5pol.
Verdrahtung:	Anschlussfertig vorverdrahtet
Bauform:	Säule
Untergrund:	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
Montage-Art:	Aufboden
Einsatzbereich:	Außenbereich
EAN:	0706332885925



Technische Daten:

Schutzart:	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
Schutzklasse:	SK I
Material:	Gehäuse aus Aluminiumprofil
Farbe:	DB701 oder nach Absprache
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Gewicht:	12,20 kg
Abmessungen:	Breite: 254 mm Höhe: optional 800mm(*-800); 1000mm(*-1000) mm Tiefe: 350 mm
Zuleitung:	Unten, offen
LED-Leistung:	4,9 Watt
Farbtemperatur:	2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Lebensdauer:	15000 h

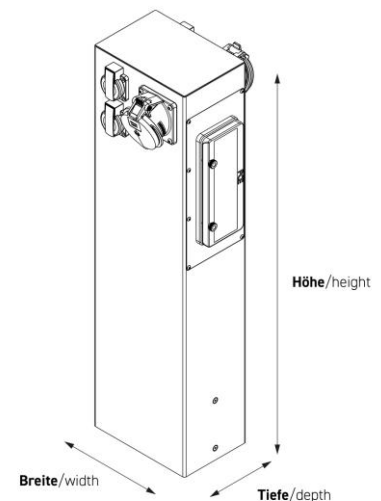

Besonderheiten:

Opt. Zubehör: Art.-Nr. BAES884 - Erdstück/ Bodenanker für ES884

- Features:**
- Komplett einbaufertig vormontiert
 - Mit Beleuchtung
 - Schaltung über Dämmerungssensor