

Energiesäulen: EST12-3-1


Spezifikation:

Artikel-Nr.:	EST12-3-1
Produktgruppe:	Energiesäulen
Einheiten:	3
Bestückung:	2 x Schutzkontaktsteckdose 1 x CEE 5/16A 400V/6h
Absicherung:	1 x LS, B16, 1-pol 1 x LS, C16, 3-pol 1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol
Anschluss:	1 x Hauptleitungsabzweigklemme HLA 25mm ² , 5pol. 1 x Schutzleiterklemme 7pol. (7x16mm ²) 1 x Nullleiterklemme 7pol. (7x16mm ²)
Verdrahtung:	Anschlussfertig vorverdrahtet
Bauform:	Säule
Untergrund:	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
Montage-Art:	Aufboden
Türmerkmale:	• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen • Mit Kabelauslass • Mit Profil-Halbzylinderschloss verschließbar
Einsatzbereich:	Außenbereich
EAN:	0706332881538



Technische Daten:

Schutzart:	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
Schutzklasse:	SK I
Material:	Gehäuse aus Edelstahl (1.4301)
Farbe:	Edelstahl
Oberfläche:	Geschliffen
Gewicht:	20,00 kg
Abmessungen:	Breite: 265 mm Höhe: 687 mm Tiefe: 205 mm
Zuleitung:	1 x unten; Unten, offen

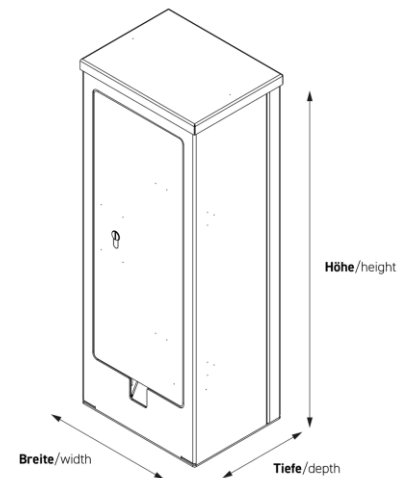

Besonderheiten:

Opt. Zubehör:	Art.-Nr. BAEST12 - Erdstück/ Bodenanker für EST12
Features:	Komplett einbaufertig vormontiert